

# 品番 78643 デジタル水分計 木材用 ホールド機能付


## ■用途

- 木材の含水率測定に。

## ■特長

- 読み取りやすい大型液晶(文字高20mm)を採用しました。
- 測定値の固定ができるホールド機能付です。
- オートパワーオフ機能付です。
- 収納ケース付です。

## ■各部の名称

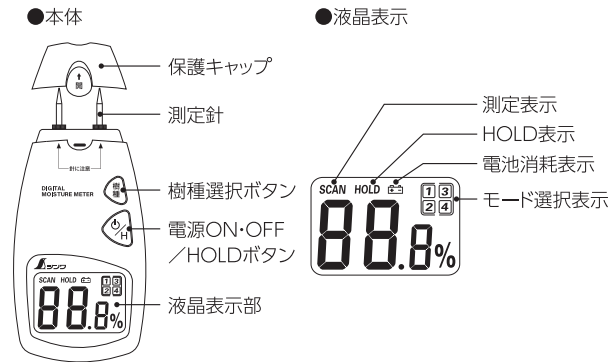

-1-

## ■使用方法

### ●通常測定


- ①電源OFFの状態では電源ON・OFF/HOLDボタンを押します。
- ②樹種選択ボタンでレンジを対象物に合わせます。

### 対応樹種

モード①	ブラジルウォールナット、ローデシアンチーク、アサメラ
モード②	ウォールナット、チーク、ポプラ、クルミ
モード③	スギ、ベイツ、ラワン、カエデ、タモ、ニレ、アッシュ、オーク(カシ、ナラ、クヌギ等含む)、サクラ、ケヤキ
モード④	アカマツ、ホワイトパイン、アピトン、シラカバ、ヒノキ

※産地によって、同じ樹種でも硬さが異なる場合があります。

- ③保護キャップを取り外した状態で対象物に測定針の先端を5mm以上刺し、数値が安定したら読み取ります。

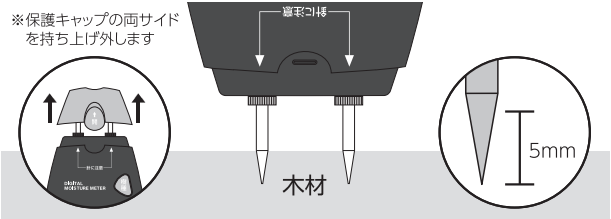

- ④電源をOFFにする場合は、電源ON・OFF/HOLDボタンを2秒間長押しします。

### ●ホールド機能

電源ONの状態では電源ON・OFF/HOLDボタンを押すとHOLD表示が点灯し、現在表示している含水率の数値を固定することができます。もう一度押すとホールドを解除できます。

### ●電池消耗表示

電池残量が少なくなると表示されます。新しい9V乾電池に交換してください。




-2-

## ■電池交換

付属の電池はシュリンク包装されています。剥がしてからセットしてください。


- ①本体裏面の電池フタを外します。
- ②接続部分をしっかりと押さえながら古い電池を外します。
- ③接続部分をしっかりと押さえながら新しい電池をはめ込みます。

※接続部分をしっかりと押さえないで電池の付け外しを行うと、故障の原因になります。

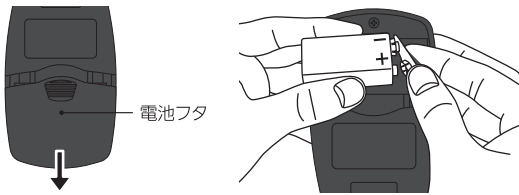

## ■測定針の交換

- ①レンチなどで測定針を緩めて、取り外します。

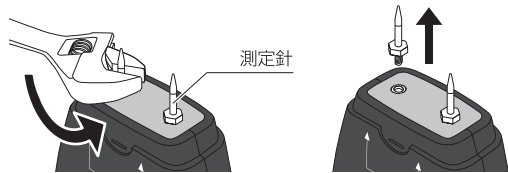

- ②新しい測定針を入れて、レンチなどで締めます。



-3-

## △ 注意

●用途以外には使用しないでください。●液体の測定には使用できません。●測定器はそれぞれ精度や許容差が決まっています。用途に合った使用をしてください。なお本製品の精度は【仕様】をご覧ください。●木材以外の含水率の精度は保証の対象外となります。●同じ樹種でも育った環境や状態によって測定値は異なります。●落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。●測定範囲を超える対象の測定はできません。●使用環境を超える環境で使用しないでください。●保管環境を超える環境で保管しないでください。●記載のない分解や改造はしないでください。●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●長期使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。●保管の際は収納ケースに入れて保管してください。●電池交換を行う際は電池の向きに注意してください。●防水仕様ではないので濡らさないでください。●測定針の先端が鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。●計測後は測定針を柔らかい布などで拭いて、清潔にしてください。●測定針を交換の際は、強く締めすぎないようにしてください。●使用しない時は保護キャップを取り付けてください。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大な過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

## ■仕様

測定範囲*	モード①:2~40.0% モード②:2~49.0% モード③:2~58.0% モード④:2~68.0%
精度	±2.0%
最小表示(分解能)	0.5%
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:10~70%
保管環境	温度:-10~50℃ 湿度0~80%
オートパワーオフ	無操作状態で約6分後
電源	9V乾電池 1個 (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
材質	本体、保護キャップ:ABS樹脂 測定針:ステンレス
本体サイズ	130×63×32mm
製品質量	125g(電池含)

※モードごとに対応樹種が異なります。詳細は【使用方法】の「対応樹種」をご覧ください。

## ■付属品

- 収納ケース
- 交換用測定針2本セット

輸入発売元

シンワ 測定株式会社

蒸物流センター

T959-1276

新潟県燕市小池3481

URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

シンワ お客様相談室

0120-666899

受付時間(土日祝日除く)

AM8:30~PM5:00

MADE IN CHINA

-4-